



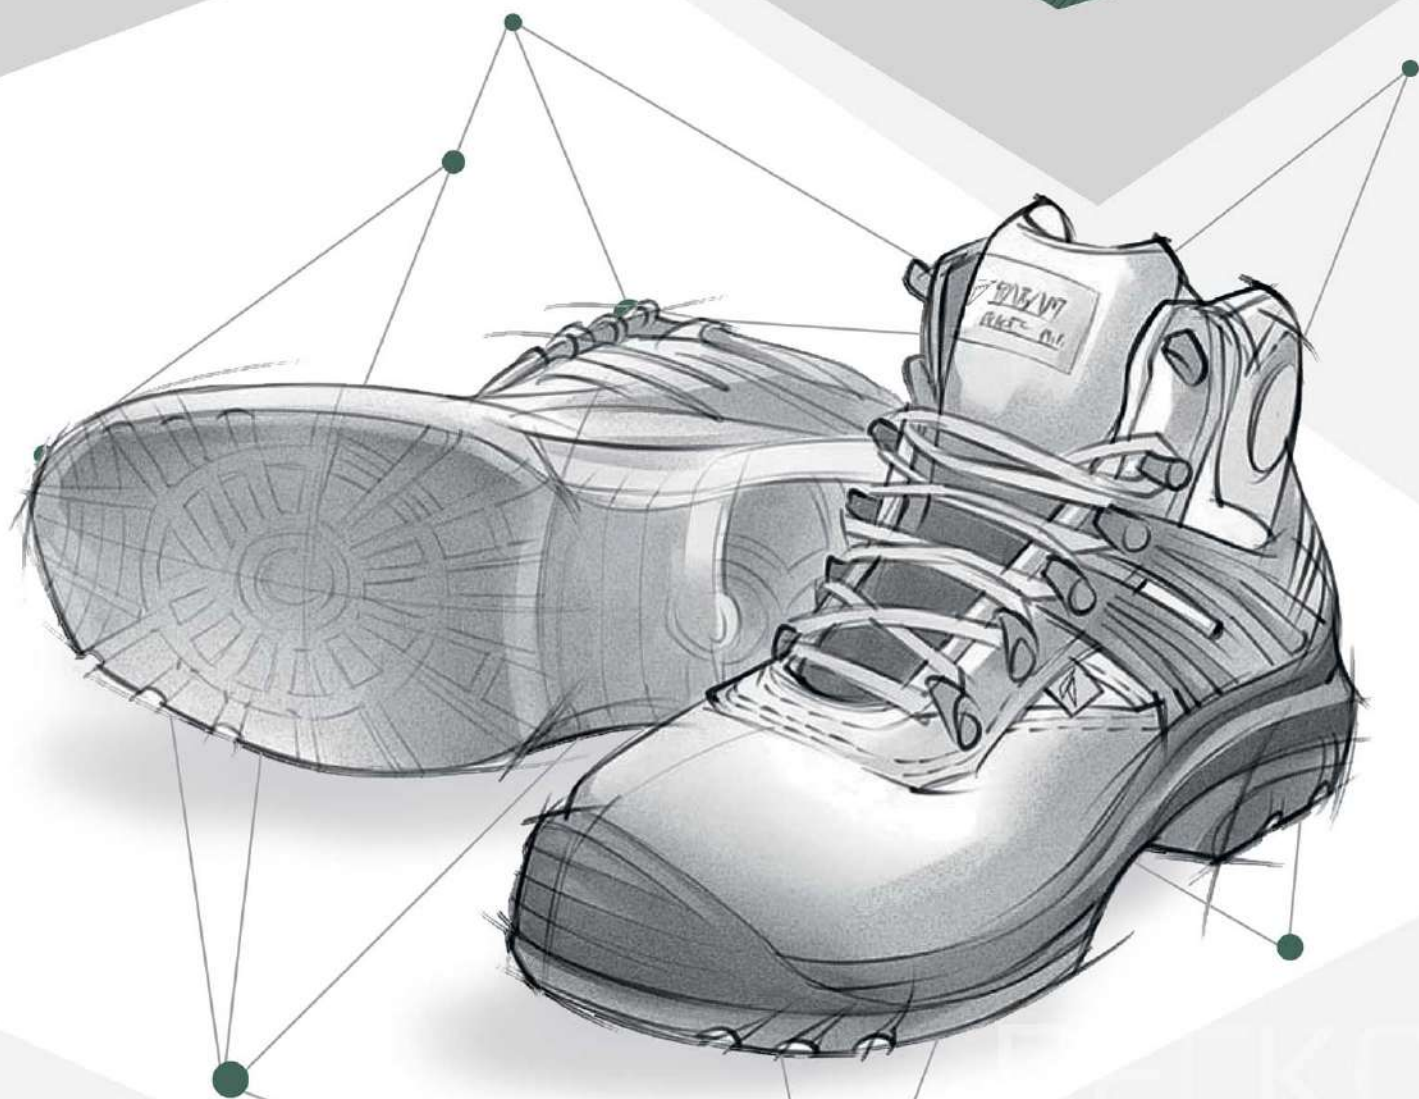

- ЛЕГКОСТЬ
- КОМФОРТ
- БЕЗОПАСНОСТЬ

2020-2021
COLLECTION

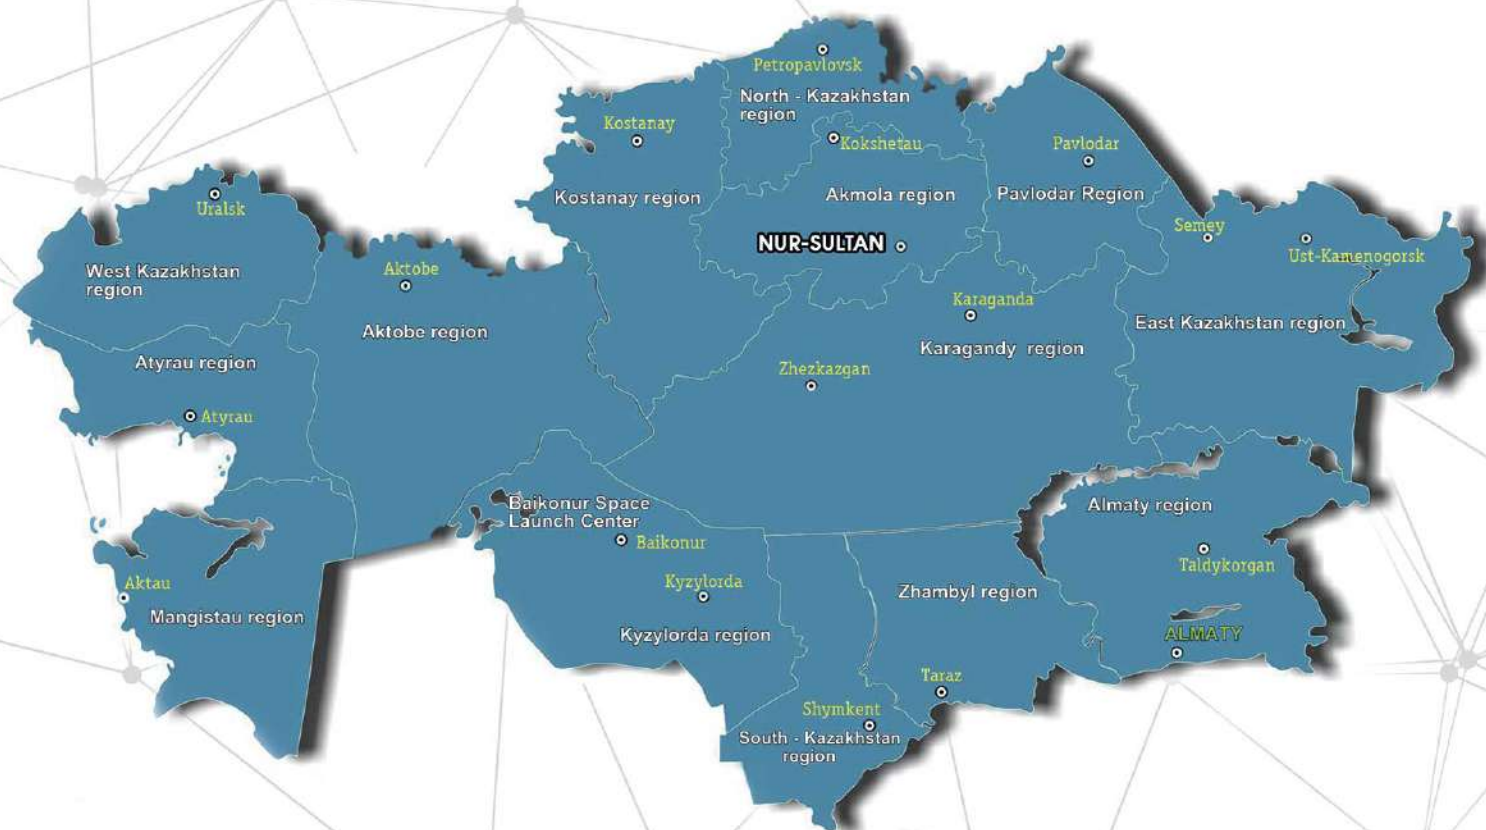

📍 ул. Бейбітшілік д. 14,
Б.Ц MARDEN оф. 406
г.Нур-Сұлтан, Казахстан

☎ 8(7172)972238 /многоканальный/

СОДЕРЖАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

4-5 страница

Основные характеристики



СЕРИЯ **WALKER**

8-9 страница

Сферы применения:
строительная, химическая,
нефтяная, высотные работы,
транспортная, логистика



СЕРИЯ **STYLER**

12-16 страница

Сферы применения:
химическая, нефтяная,
строительная, высотные работы,
горнодобывающая



СЕРИЯ **LIDER**

26-28 страница

Сферы применения:
аграрная, медицинская, пищевая,
химическая, нефтяная, строительная,
высотные работы, металлургия,
горнодобывающая, транспортная



СЕРИЯ **AIRLIGHT**

6-7 страница

Сферы применения:
аграрная, медицинская, пищевая,
логистика, строительная, высотные
работы, транспортная



СЕРИЯ **OUTDOOR**

10-11 страница

Сферы применения:
аграрная, медицинская, пищевая,
химическая, нефтяная, строительная,
высотные работы, металлургическая,
горнодобывающая, транспортная



СЕРИЯ **FLAGMAN**

18-25 страница

Сферы применения:
аграрная, медицинская, пищевая,
химическая, нефтяная,
транспортная, металлургическая



СЕРИЯ **STANDART**

29-31 страница

Сферы применения:
аграрная, медицинская, пищевая,
химическая, нефтяная, строительная,
высотные работы, металлургия,
горнодобывающая, транспортная



ПОДНОСОК

Специальная форма защитного подноскока Toe cover была разработана итальянскими проектировщиками обуви по заказу компании «Талан». Использование инновационных материалов позволило улучшить защитные свойства при этом максимально уменьшив вес. Учитывая анатомическую форму человеческой ноги и инновационные материалы, мы достигли лучших результатов, и обеспечили хороший комфорт во время длительного использования обуви.



КОЛОДКИ



Современная колодка Sta bene Max Comfort, специально сконструирована по заказу компании «Талан» итальянскими специалистами. Создана с учетом анатомических особенностей человеческой стопы, обеспечивает естественное положение ноги, что ощутимо улучшает использование обуви даже при длительной нагрузке.

СТЕЛЬКИ

В зависимости от температуры окружающей среды и уровня физических нагрузок одна стопа человека может выделять до 200 грамм влаги за 8 часов. Чем выше показатель паропроницаемости обуви, тем более комфортной будет ее эксплуатация.




Стежка
Vildona

Стежка формованная
«EVA» 5 мм

Стежка
вкладная 3 мм

Название вкладной стельки	Вес сухой стельки, грамм	Абсорбирующие свойства стельки, грамм	Коэффициент поглощения влаги%
Стежка формируемая с улучшенной системой поглощения влаги «Vildona»	30,5	76,5	2,51
Стежка формованная «EVA» 5 мм	15,5	6,5	0,42
Стежка НЕ формованная «EVA» 3 мм с тканью	6,5	3	0,46

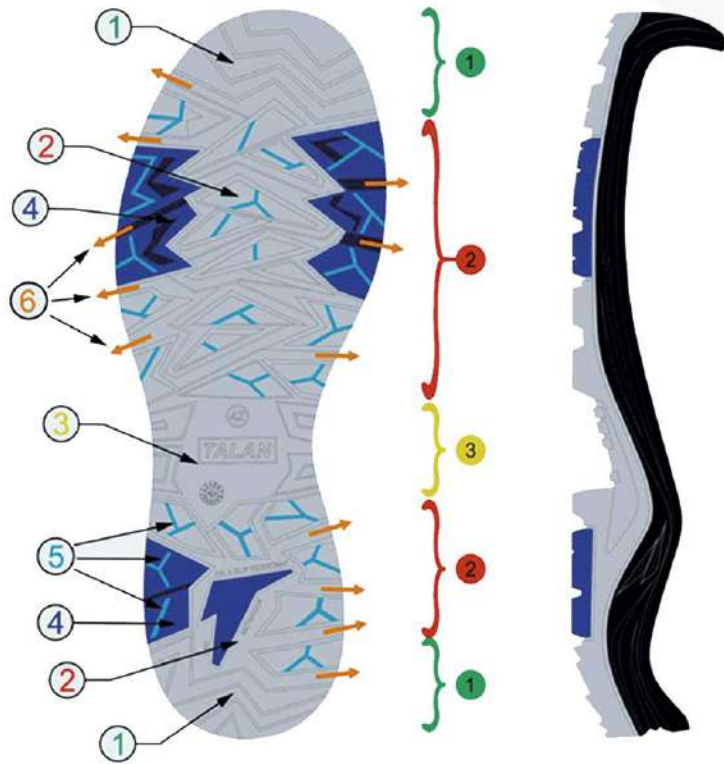

- 1. Зона переката при ходьбе. Имеет ребристую форму протектора.
- 2. Пяточная и пучковая части. Имеют разнонаправленную трапециевидную самоочищающуюся форму протектора.
- 3. Берцовая часть. Имеет дополнительные зацепы для устойчивости на лестнице.
- 4. Система повышенного сцепления с поверхностью "Duo System".
- 5. Водоотводные каналы.
- 6. Направление отвода грязи от подошвы.



Задник Extra Support Protection из ТПУ материала обеспечивает:

- надежную поддержку стопы и уменьшает риск вывиха;
- дополнительная защита от механических повреждений ноги в области пятки.


STRONG PROTECTION



Сверхпрочная кожа толщиной до 2 мм. Водостойкая. Разрывная нагрузка кожи на 68% превышает нормы EN ISO 20345: 2016.



Новая колодка MaxComfort разработана в Италии. Максимально естественная форма стопы обеспечивает лучший комфорт при использовании обуви.



Стопу защищает антипрокольная кевларовая стелька Max Flex. Благодаря своей гибкости позволяет комфортно работать в течение длительного времени.



Защитный подносик нового поколения. Учитывая анатомические особенности человеческой стопы, композитный подносик теперь шире на 2мм, легче. Надежная защита от нагрузки до 200 Дж.

EXTRA SUPPORT PROTECTION

Система расположена на задней части ботинка, мягко и надежно фиксирует голеностопный сустав и пятку предотвращая вывихи.



Дышащий материал AIR SUFT FABRIC внутри ботинка обеспечивает антибактериальное и терморегулирующую функцию.



Подошва с революционным рисунком протектора повышает уровень сцепления с поверхностью и обеспечивает устойчивость ноги при работе и в движении. Ходовая часть с нитрильной резины двух плотностей.

СЕРИЯ AIRLIGHT

Сферы применения:

- аграрная
- медицинская
- пищевая
- химическая
- транспортная
- строительная
- высотные работы
- металлургическая
- горно-добывающая





ЗАЩИТА
S1P

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99
ДСТУ EN ISO 20345:2016



ПОЛУБОТИНКИ AIRLIGHT 169

Цвет: сине-серый или серо-черный
Материал верха: Cordura (легкая и устойчивая к истиранию) высококачественная замша Suede Black Leather, 1.6mm
Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric
Подносok: металлический, до 200 Дж
Задник: кожаный
Клапан: износостойкий материал Cordura
Стелька: основная - кевларовая, вкладная - формованная EVA 5mm
Подошва: двухслойная полиуретановая ПУ-ПУ Slip Resistant
Светоотражающие вставки
Высота: 75 ± 5 мм



ЗАЩИТА
S1P

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99
ДСТУ EN ISO 20345:2016



ПОЛУБОТИНКИ AIRLIGHT 367

Материал верха: Cordura (легкая и устойчивая к истиранию) высококачественная замша Suede Black Leather, 1.6mm
Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric
Подносok: алюминиевый, до 200 Дж
Задник: кожаный
Клапан: износостойкий материал Cordura
Стелька: основная - кевларовая, вкладная - формованная Eva 5mm
Подошва: двухслойная полиуретановая ПУ-ПУ
Фурнитура: 2 гладкие антикоррозионные металлические петли и 2 металлических антикоррозионных блока под шнурки
Светоотражающие вставки
Высота: 85 ± 5 мм



ЗАЩИТА
S1P

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99
ДСТУ EN ISO 20345:2016



БОТИНКИ AIRLIGHT 315

Материал верха: Cordura (легкая и устойчивая к истиранию) высококачественная замша Suede Black Leather, 1.6mm
Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric
Подносok: алюминиевый, до 200 Дж
Задник: кожаный
Клапан: износостойкий материал Cordura
Стелька: основная - кевларовая, вкладная - формованная Eva 5mm
Подошва: двухслойная полиуретановая ПУ-ПУ
Фурнитура: антикоррозионные металлические петли
Светоотражающие вставки
Высота: 135 ± 5 мм

СЕРИЯ WALKER

Сферы применения:

- транспортная
- аграрная
- медицинская
- химическая
- нефтяная
- строительная
- высотные работы
- металлургическая
- горно-добывающая

ПОЛУБОТИНКИ WALKER 170

Материал верха: Cordura (легкая и устойчивая к истиранию) высококачественная замшевая кожа.

Кожа покрыта защитным элементом из полиуретана

Подкладка: «дышащий» 3D материал объемной структуры Air Surf Fabric, высокая паропроницаемость

Подносок: облегченный, композитный нового поколения Toe Cover, выдерживает силу удара 200 Дж

Задник: стабилизирующий термопластичный

Клапан: износостойкий материал Cordura

Стелька: основная - из шнурованного материала, вкладная - формованная EVA из вспененного материала, 5мм

Подошва: антистатическая, двухслойная полиуретановая ПУ-ПУ Slip Resistant. Имеет амортизирующие свойства и препятствует воздействию масел и скольжению.

Высота: 80 ± 5 мм

Дополнительная опция: основная стелька может быть - кевларовая, защищает от проколов и порезов и имеет степень сопротивления от проколов 1100 Н

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99, ДСТУ EN ISO 20345:2016



ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
из полиуретана, имеет сотовидную самоочищающуюся форму, защищает ткань Cordura



SUEDE BLACK LEATHER
высококачественная телячья кожа, замша

МАТЕРИАЛ CORDURA
износостойкая ткань с водоотталкивающими свойствами и высокой паропроницаемостью

AIR SURF FABRIC
3D материал обеспечивает высокую паропроницаемость, износостойкость и комфорт

МЯГКАЯ КОМФОРТНАЯ ВСТАВКА ИЗ ПОРОЛОНА

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ЗАДНИК

ФОРМОВАННАЯ СТЕЛЬКА
перфорированная вкладная стелька анатомической формы

АНТИПРОКОЛЬНАЯ КЕВЛАРОВАЯ СТЕЛЬКА
защищает стопу от проколов и порезов. Сопротивление проколу не менее 1200 Н

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАН BASF
изготовлен по специально разработанной рецептуре, придает обуви легкость, дополнительный комфорт и гасит ударные нагрузки

ОБЛЕГЧЕННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ ПОДНОСОК
выдерживает силу удара не менее 200 Дж

SLIP RESISTANT
ходовой слой ПУ высокой плотности, устойчивый к истиранию и скольжению (SRC по EN ISO 20345:2011)



СЕРИЯ OUTDOOR

Сфери применения:

- аграрная
- медицинская
- пищевая
- химическая
- нефтяная
- строительная
- высотные работы
- металлургическая
- горно-добывающая

ПОЛУБОТИНКИ OUTDOOR 368

БОТИНКИ OUTDOOR 318



ЗАЩИТА
S3



Материал верха: кожа натуральная Crazy Horse. Имеет высокую паропроницаемость, водостойкая.
Подкладка: «дышащий» 3-D материал Air Surf Fabric.
Подносок: лёгкий алюминиевый, 200 Дж.

Задник: кожаный.

Клапан: износостойкий материал Cordura. Лёгкая и прочная. Имеет противодействие к истиранию и хорошую паропроницаемость.

Стелька: основная - кевларовая антипрокольная Max Flex, вкладная стелька - формованная EVA 5мм.

Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиренных поверхностях.

Промежуточный слой подошвы: вспененный полиуретан BASF, разработан по специальной рецептуре. Гасит энергию при интенсивных нагрузках.

Фурнитура: металлические антикоррозионные блочки под шнурки.

Светоотражающие вставки для лучшей безопасности в плохо освещённых местах.

Высота: полуботинки 85 ± 5 мм

Высота: ботинки 130 ± 5 мм

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99, ДСТУ EN ISO 20345:2016

OUTDOOR 318

CRAZY HORSE
натуральная водостойкая (в 3 раза выше нормы) кожа, с повышенной паропроницаемостью (в 8 раз выше нормы), толщина 2,0-2,2 мм

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ВСТАВКИ
обеспечивают видимость человека в темноте

МАТЕРИАЛ CORDURA
износостойкая ткань с водоотталкивающими свойствами и высокой паропроницаемостью

AIR SURF FABRIC
3D материал обеспечивает высокую паропроницаемость, износостойкость и комфорт

МЯГКАЯ КОМФОРТНАЯ ВСТАВКА ИЗ ПОРОЛОНА

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ЗАДНИК

ФОРМОВАННАЯ СТЕЛЬКА
перфорированная вкладная стелька анатомической формы

ОБЛЕГЧЕННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОДНОСОК
выдерживает силу удара не менее 200 Дж

SLIP RESISTANT
ходовой слой ПУ высокой плотности
устойчивость к истиранию и скольжению (SRC по EN ISO 20345:2011)

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАН BASF
изготовлен по специально разработанной рецептуре, придает обуви легкость, дополнительный комфорт и гасит ударные нагрузки



СЕРИЯ STYLER

Сфери применения:

- химическая
- нефтяная
- строительная
- высотные работы
- металлургическая
- горно-добывающая



ЗАЩИТА
S3

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99
ДСТУ EN ISO 20345:2016, ДСТУ EN ISO 20344:2016



БОТИНКИ STYLER 111

Материал верха: натуральная кожа, повышенной прочности Crazy Horse, толщина 1,8-2,0 мм
Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric
Подносок: композитный нового поколения Toe Cover, выдерживает силу удара до 200 Дж
Задник: кожаный
Клапан: изготовлен из прочного «дышащего» искусственного материала Cordura
Стелька: основная - кевларовая антипрокольная Max Flex, вкладная - формованная EVA 5мм
Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиренных поверхностях.
Промежуточный слой подошвы - вспененный полиуретан BASF
Фурнитура: антикоррозионные металлические гладкие петли
Светоотражающие вставки
Высота: 138 ± 5 мм



САПОГИ STYLER 184



ЗАЩИТА
S3



Материал верха: натуральная кожа, повышенной прочности Crazy Horse, толщина 1,8-2,0 мм
Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric
Подносок: облегченный композитный Toe Cover, выдерживает силу удара 200 Дж
Задник: кожаный
Стелька: основная - кевларовая, вкладная - формованная EVA 5мм
Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиренных поверхностях
Промежуточный слой подошвы - вспененный полиуретан BASF
Фурнитура: кожаные ушки
Высота: 260 ± 5 мм

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99
ДСТУ EN ISO 20345:2016, ДСТУ EN ISO 20344:2016

ПОЛУБОТИНКИ PLANET 265

Материал верха: натуральная кожа, повышенной прочности Crazy Horse, толщина 1,8-2,0 мм
Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric
Подносок: композитный нового поколения Toe Cover, выдерживает силу удара до 200 Дж
Задник: кожаный
Клапан: изготовлен из прочного «дышащего» искусственного материала Cordura
Стелька: основная - кевларовая антипрокольная Max Flex, вкладная - формованная EVA 5мм
Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиренных поверхностях.
Промежуточный слой подошвы: вспененный полиуретан BASF
Фурнитура: пластиковые гладкие петли
Светоотражающие вставки
Высота: 80 ± 5 мм



ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99
 ДСТУ EN ISO 20344:2016, ДСТУ EN ISO 20345:2016




ЗАЩИТА
S3

БОТИНКИ PLANET 217

Материал верха: натуральная кожа, повышенной прочности Crazy Horse, толщина 1,8-2,0 мм
Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric
Подносок: композитный нового поколения Toe Cover, выдерживает силу удара до 200 Дж
Задник: кожаный
Клапан: изготовлен из прочного «дышащего» искусственного материала Cordura
Стелька: основная - кевларовая антипрокольная Max Flex, вкладная - формованная EVA 5мм
Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиренных поверхностях.
Промежуточный слой подошвы: пенистый полиуретан BASF
Фурнитура: пластиковые гладкие петли
Светоотражающие вставки
Высота: 130 ± 5 мм

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99
 ДСТУ EN ISO 20344:2016, ДСТУ EN ISO 20345:2016



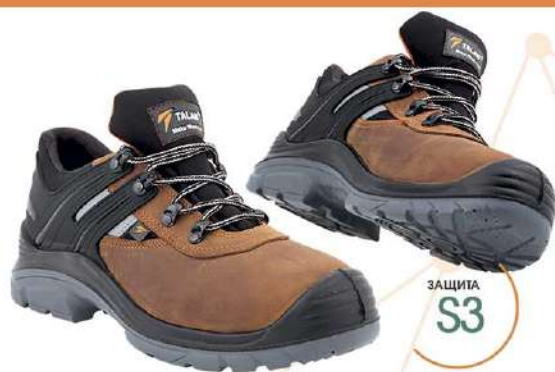

ЗАЩИТА
S3

ПОЛУБОТИНКИ GALAXY 266

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99, ДСТУ EN ISO 20345:2016

Материал верха: кожа натуральная Crazy Horse
Подкладка: «дышащий» 3-D материал Air Surf Fabric
Подносок: композитный Toe Cover, 200 Дж
Задник: стабилизирующий ТПУ задник
Клапан: прочный искусственный материал Cordura
Стелька: основная - кевларовая антипрокольная Max Flex, вкладная - формованная EVA 5мм
Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиренных поверхностях.
Промежуточный слой подошвы: вспененный полиуретан BASF
Фурнитура: антикоррозионные металлические петли
Светоотражающие вставки
Высота: 98 ± 5 мм



ЗАЩИТА
S3

БОТИНКИ COMANDER 216

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99, ДСТУ EN ISO 20345:2016

Материал верха: кожа натуральная Strong Protection
Подкладка: «дышащий» 3-D материал Air Surf Fabric
Подносок: композитный Toe Cover, 200 Дж
Задник: кожаный
Клапан: кожаный
Стелька: основная - кевларовая антипрокольная Max Flex, вкладная - формованная EVA 5мм
Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиренных поверхностях.
Промежуточный слой подошвы: вспененный полиуретан BASF
Фурнитура: антикоррозионные металлические петли
Светоотражающие вставки
Высота: 225 ± 5 мм



ЗАЩИТА
S3

ПОЛУБОТИНКИ SLIP ON 320

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99, ДСТУ EN ISO 20345:2016

Материал верха: кожа искусственная, водонепроницаемая микрофибра
Подкладка: «дышащий» 3-D материал Air Surf Fabric
Подносок: алюминиевый, 200 Дж
Задник: кожаный
Клапан: кожаный
Стелька: основная - кевларовая антипрокольная Max Flex, вкладная - формованная EVA 5мм
Подошва: Пу-Пу, защита от скольжения по мокрым, грязным и зажиренным поверхностям.

ЗАЩИТА
S3



БОТИНКИ SLIP ON 325

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99, ДСТУ EN ISO 20345:2016

Материал верха: кожа искусственная, водонепроницаемая микрофибра
Подкладка: «дышащий» 3-D материал Air Surf Fabric
Подносок: алюминиевый, 200 Дж
Задник: кожаный
Клапан: кожаный
Стелька: основная - кевларовая антипрокольная Max Flex, вкладная - формованная EVA 5мм
Подошва: Пу-Пу, защита от скольжения по мокрым, грязным и зажиренным поверхностям.

БОТИНКИ

STYLER SE/2M112

Материал верха: водостойкая кожа с повышенной паропроницаемостью Strong Protection.

Подкладка: 100% полиэстер.

Подносок: металлический, 200 Дж.

Задник: обувной кожкартон.

Клапан: ИК с ПУ покрытием, изолоновых прокладка на клеевой основе 3 мм.

Металлическая антипрокольная пластина (сила сопротивления 1100 N).

Вкладная стелька - формованная EVA 5мм.

Подошва: антистатическая, двухслойная полиуретановая ПУ-ПУ подошва Slip Resistant.

Фурнитура: антикоррозионные металлические гладкие петли.

Высота: 105 ± 5 мм.

Дополнительные опции: искусственный мех, клапан + мягкая вставка - кожа.

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99

ДСТУ EN ISO 20345:2016, ДСТУ EN ISO 20344:2016



ЗАЩИТА
S1P



САПОГИ STYLER SE/2M182

Материал верха: водостойкая кожа Strong Protection, толщиной 2,0 мм

Подкладка: волокнина

Подносок: металлический, 200 Дж

Задник: обувной кожкартон STR 2.0

Стелька: основная из штробельного материала, вкладная - формованная стелька EVA, 5мм

Металлическая антипрокольная пластина (сила сопротивления 1100 N)

Подошва: двухслойная ПУ-ПУ подошва Slip Resistant, устойчива на скользких и зажиренных поверхностях

Высота: 260 ± 5 мм

Дополнительная опция: натуральный мех на искусственной основе (утепленные), может быть без металлической пластины

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99

ДСТУ EN ISO 20345:2016, ДСТУ EN ISO 20344:2016



ЗАЩИТА
S1P





СЕРИЯ FLAGMAN

Сферы применения:

- аграрная
- медицинская
- пищевая
- химическая
- нефтяная
- строительная





ПОЛУБОТИНКИ FLAGMAN BA6369c2/3

Материал верха: водостойкая кожа Strong Protection, толщиной 2,0 мм

Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric

Подносок: облегченный композитный нового поколения Toe Cover Max, 200 Дж

Задинка: крепкий ТПУ, защищает сустав и пятку

Клапан, мягкая вставка: из прочного «дышащего» искусственного материала Cordura

Стелька: основная - антипрокольная кевларовая MAX FLEX, вкладная - формованная EVA 5мм

Подошва: двухслойная ПУ-ТПУ, Full Power Duo System, устойчива к нефти и нефтепродуктов

Фурнитура: антикоррозионные блочки под шнурки

Высота: 95 ± 5 мм

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99

ДСТУ EN ISO 20345, ДСТУ EN ISO 20344



ПОЛУБОТИНКИ FLAGMAN BA6361c2/3

сандалии кожаные на «липучках»

Материал верха: натуральная кожа Strong Protection, толщиной 2,0 мм

Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric, обеспечивает паропроницаемость, отводит избыток пара от ноги

Подносок: композитный нового поколения, 200 Дж

Задник: обувной кожкартон

Клапан: изготовлен из прочного «дышащего» искусственного материала Cordura

Стелька: основная - антипрокольная кевларовая MAX FLEX, вкладная - формованная EVA 5мм

Подошва: двухслойная ПУ-ТПУ, Full Power Duo System, устойчива к нефти и нефтепродуктов. Метод крепления подошвы - литьевой

Вставка светоотражающая

Высота: 85 ± 5 мм

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99

ДСТУ EN ISO 20345, ДСТУ EN ISO 20344



БОТИНКИ FLAGMAN CHK6313

Материал верха: натуральная водостойкая кожа с повышенной паропроницаемостью Crazy Horse толщиной 2,0- 2,2 мм

Подкладка: материал объемной структуры Air Surf Fabric

Вставка светоотражающая вшита в боковые и заднюю часть

Задник ТПУ: усиленная защита сустава от вывихов

Основная стелька: антипрокольная композитная MAX FLEX

Вкладная стелька: Формованная, трехслойная с повышенным коэффициентом поглощения влаги

Подносок: облегченный композитный нового поколения Toe Cover Max, 200 Дж

Подошва двухслойная ПУ-Резина, Full Power Duo System

Размеры обуви: 36-47

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95
ДСТУ 3835-98, ДСТУ EN ISO 20345:2016

EXTRA SUPPORT PROTECTION

надежно фиксирует ногу и предотвращает вывихи, одновременно защищая часть пятки обуви от удара

CRAZY HORSE

натуральная водостойкая кожа с повышенной паропроницаемостью, толщина 2,2 мм

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ВСТАВКИ

вшиты в берцах в области мягкой лицевой натуральной кожи

AIR SURF FABRIC

материал обеспечивает высокой паропроницаемость и комфорт

МЯГКАЯ КОМФОРТНАЯ ВСТАВКА ИЗ ПОРОЛОНА

ФОРМОВАНАЯ СТЕЛЬКА VILDONA

сверхвысокие абсорбирующие свойства поглощения влаги

КОМПОЗИТНЫЙ ПОДНОСОК

выдерживает силу удара до 200 Дж и нагрузки 1,5 т

FULL POWER DUO SYSTEM

цветной ПУ-ТПУ повышает уровень сцепления с поверхностью, обеспечивает устойчивость обуви в движении

ПУ-РЕЗИНА

ходовой шар

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАН BASF

изготовлен по специально разработанной рецептуре. Подошва принимает и гасит нагрузки при ходьбе

АНТИПРОКОЛЬНАЯ КЕВЛАРОВАЯ СТЕЛЬКА

надежно защищает ступню от проколов



БОТИНКИ FLAGMAN BA6314

Материал верха: натуральная гидрофобная кожа

STRONG PROTECTION 2,0 мм

Разрывная нагрузка кожи превышает норму евростандарта EN ISO 20345: 2011

Подкладка: материал объемной структуры Air Surf Fabric

Задник ТПУ: усиленная защита сустава от вывихов

Основная стелька: антипрокольная композитная MAX FLEX

Вкладная стелька: Формованная, с штробельного материала

Подносок: облегченный композитный нового поколения Toe Cover Max, 200 Дж

Подошва двухслойная: ПУ-Резина или ПУ-ТПУ, Full Power Duo System, и пенистый полиуритан

Цвет подошвы зависит от модели: черный, серо-синий или красно-черный

Дополнительно: натуральный мех на трикотажной основе (зависит от модели)

Размеры обуви: 36-47

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95
ДСТУ 3835-98, ДСТУ EN ISO 20345:2016

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕТЛИ

с гладкими кантами, заметно уменьшают износ шнурков

STRONG PROTECTION

натуральная водостойкая кожа повышенной прочности, толщина 2 мм

КОМПОЗИТНЫЙ ПОДНОСОК

выдерживает силу удара до 200 Дж и нагрузки 1,5 т

EXTRA SUPPORT PROTECTION

надежно фиксирует ногу и предотвращает вывихи, одновременно защищая часть пятки обуви от удара

AIR SURF FABRIC

материал обеспечивает высокой паропроницаемость и комфорт

МЯГКАЯ КОМФОРТНАЯ ВСТАВКА ИЗ ПОРОЛОНА

ФОРМОВАНАЯ СТЕЛЬКА

толщина 5мм, штробельный материал, обеспечивает комфорт при ходьбе

АНТИПРОКОЛЬНАЯ КЕВЛАРОВАЯ СТЕЛЬКА

надежно защищает ступню от проколов

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАН BASE

изготовлен по специально разработанной рецептуре. Подошва принимает и гасит нагрузки при ходьбе

ПУ-ТПУ

ходовой шар

FULL POWER DUO SYSTEM

цветной ПУ-ТПУ повышает уровень сцепления с поверхностью, обеспечивает устойчивость обуви в движении





БОТИНКИ

FLAGMAN BA6321xc2/3

с высокими берцами, утепленные

Материал верха: водостойкая кожа Strong Protection, толщиной 2,0 мм

Подкладка: натуральный мех на искусств. основе

Подносок: облегченный композитный нового поколения Toe Cover Max, 200 Дж

Задник: обувной кожкартон

Клапан и мягкая вставка: искусственная кожа

Стелька: основная - антипрокольная кевларовая MAX FLEX, вкладная - кожкартон + натуральный мех на искусственной основе

Подошва: двухслойная ПУ-Резина, Full Power Duo System, устойчива к нефти и нефтепродуктов

Фурнитура: антикоррозионные металлические гладкие петли

Высота: 200 ± 5 мм

Дополнительные опции: подошва ПУ-ТПУ, стелька штробельного, вкладная стелька - формованная EVA.

ДСТУ EN ISO 20345:2016, ДСТУ EN ISO 20344:2016
ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95

БОТИНКИ

FLAGMAN BA6321c/2

с высокими берцами

Материал верха: водостойкая кожа Strong Protection, толщиной 2,0 мм

Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric

Подносок: облегченный композитный нового поколения Toe Cover Max, 200 Дж

Задник: обувной кожкартон

Клапан и мягкая вставка: искусственная кожа

Стелька: основная - из штробельного материала, вкладная - формованная EVA 5мм

Подошва: двухслойная ПУ-ТПУ, Full Power Duo System, устойчива к нефти и нефтепродуктов. Промежуточный слой изготовлен по специально разработанной рецептуре с вспененного полиуретана Basf, который имеет особые преимущества.

Фурнитура: антикоррозионные металлические петли

Высота: 200 ± 5 мм

Дополнительные опции: антипрокольная стелька (сила сопротивления 1100 N), натуральный мех на искусственной основе

ДСТУ EN ISO 20345:2016, ДСТУ EN ISO 20344:2016
ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99





ЗАЩИТА
S3



БОТИНКИ СВАРЩИКА KA6315c2/3

Материал верха: водостойкая жесткая кожа
Нить жаростойкая
Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric
Подносок: облегченный композитный нового поколения Toe Cover Max, 200 Дж
Задник: обувной кожкартон
Защитный кожаный клапан на резиновом фиксаторе надежно защищает от искр
Клапан: прочная натуральная кожа
Стелька: основная - антипрокольная кевларовая MAX FLEX, вкладная - формируемая, трехслойная из современного материала фирмы Vildona
Подошва: двухслойная ПУ-Резина, Full Power Duo System, устойчива к нефти и нефтепродуктов
Фурнитура: металлические гладкие петли, 2 заклепки
Высота: 145 ± 5 мм
Дополнительная опция: основная стелька из штробельного материала
ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95
ДСТУ EN ISO 20345:2016, ДСТУ EN ISO 20344:2016

БОТИНКИ FLAGMAN BA6314

Материал верха: водостойкая кожа Strong Protection, толщиной 2,0-2,2 мм
Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric
Подносок: композитный, 200 Дж Toe Cover
Задник: прочный ТПУ, ExtraSupport Protection
Стелька: основная - антипрокольная кевларовая, вкладная - формованная стелька EVA
Подошва: двухслойная ПУ-Резина, устойчива на скользких поверхностях, термостойкость до +300°С
Высота: 125 мм ± 5 мм
Дополнительная опция: натуральный мех (утепленные), подошва ПУ-ТПУ

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95
ДСТУ EN ISO 20345:2016 ДСТУ EN ISO 20344:2016



ЗАЩИТА
S3



САПОГИ FLAGMAN BC6384с/2



Материал верха: водостойкая кожа Strong Protection, толщиной 2,0 мм

Дополнительные халявы в верхней части обуви позволяют спрятать внутрь широкую штанину

Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric

Подносок: композитный, облегченный нового поколения Toe Cover Max, выдерживает силу удара 200 Дж

Задник: прочная кожа

Стелька: основная - из штробельного материала, вкладная - формируемая EVA 5мм

Подошва: ПУ-ТПУ или ПУ-Резина Full Power Duo System. Промежуточный слой подошвы - полиуретан BASF

Светоотражающие вставки

Высота: 240 ± 7 мм

Дополнительные опции: стелька антипрокольная композитная MAX FLEX (защита от прокола 1100 N) повышенной гибкости, натуральный мех на искусственной основе

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95
ДСТУ EN ISO 20345:2016, ДСТУ EN ISO 20344:2016

САПОГИ FLAGMAN KC6380

Материал верха: водостойкая кожа Strong Protection, толщиной 2,0 мм

Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric

Подносок: композитный, облегченный нового поколения Toe Cover Max, выдерживает силу удара 200 Дж

Задника: ТПУ, Support Protection

Стелька: основная - кевларовая, вкладная - формируемая, трехслойная из современного материала фирмы Vildona

Подошва: двухслойная ПУ-Резина, Full Power Duo System, устойчива к нефти и нефтепродуктов. Ходовой слой изготовлен по специально разработанной рецептуре с нитрильной резины, которая имеет особые преимущества.

Светоотражающие вставки

Высота: 290 ± 7 мм

Дополнительные опции: подкладка и стелька из натурального меха на искусственной основе (утепленные), штробельная стелька



ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95
ДСТУ EN ISO 20345:2016, ДСТУ EN ISO 20344:2016



САПОГИ FLAGMAN KC6381xc2/3



Материал верха: водостойкая кожа Strong Protection, толщиной до 2,2 мм
Подкладка: натуральный мех на искусственной основе
Подносок: облегченный композитный нового поколения Toe Cover Max, выдерживает силу удара 200 Дж
Задник: обувной кожкартон
Клапан: кожаный
Стелька: основная - кевларовая антипрокольная MAX FLEX, вкладная - обувной кожкартон + натуральный мех на искусственной основе
Подошва: ПУ-Резина Full Power Duo System, подошва обладает высокой термостойкостью. Промежуточный слой подошвы - вспененный полиуретан BASF
Фурнитура: антикоррозийная металева пряжка
Светоотражающие вставки
Высота: 320 ± 7 мм

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95
 ДСТУ EN ISO 20345:2016, ДСТУ EN ISO 20344:2016



САПОГИ FLAGMAN KC6382nc/2

Материал верха: водостойкая кожа Strong Protection, толщиной до 2,2 мм
Подкладка: натуральный мех
Подносок: облегченный композитный нового поколения Toe Cover Max, выдерживает силу удара 200 Дж
Задник: кожкартон
Клапан: кожаный
Стелька: основная - штробельного материал + неопрен, вкладная - фольгированная + натур. мех
Подошва: ПУ-Резина Full Power Duo System. Имеет повышенную термостойкость, до 300° C. Промежуточный слой подошвы - вспененный полиуретан BASF гасит энергию при интенсивных нагрузках
Фурнитура: 2 антикоррозийни металлические пряжки
Светоотражающие вставки
Высота: 340 ± 7 мм

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95
 ДСТУ 3835-98, ДСТУ EN ISO 20345:2016



СЕРИЯ LIDER

Сферы применения:

- строительная
- химическая
- нефтяная
- высотные работы
- металлургическая
- горно-добывающая



БОТИНКИ LIDER BA412-2



Материал верха: водостойкая натуральная кожа Strong Protection, толщиной 2,0 - 2,2 мм + мягкая искусственная кожа
Подкладка: волокнина
Подносок: жесткий формованный
Задник: обувной кожкартон STR 2.0
Клапан: искусственная кожа
Стелька: основная - штробельный материал, вкладная - формованная стелька EVA
Подошва: двухслойная ПУ-ПУ подошва Slip Resistant, устойчивая к скольжению
Фурнитура: антикоррозионные металлические гнетли
Высота: 120 ± 5 мм

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95
 ДСТУ EN ISO 20345:2016, ДСТУ EN ISO 20344:2016



БОТИНКИ LIDER BA411-2

с высокими берцами



Материал верха: натуральная и искусственная кожа
Подкладка: синтетический сетчатый материал, волокнина
Подносок: жесткий формованный
Задник: обувной кожкартон
Клапан, мягкая вставка: искусственная кожа
Стелька: основная - со штробельного материала, вкладная - комфортная EVA, 3мм
Подошва: антистатическая, двухслойная полиуретановая ПУ-ТПУ Slip Resistance. Имеет амортизирующие свойства и препятствует воздействию масел и скольжению -15° С + 110° С
Фурнитура: антикоррозионные металлические гладкие петли
Высота: 205 ± 5 мм

Дополнительные опции: утепленные искусственным мехом, металлический подносок до 200Дж, металлическая антипрокольная пластина (сила сопротивления 1200 N)

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99
 ДСТУ EN ISO 20345:2016, ДСТУ EN ISO 20344:2016



САПОГИ LIDER BC408-2



Материал верха: водостойкая кожа Strong Protection, толщиной 2,0 мм

Подкладка: волокнина

Подносок: металлический, 200 Дж

Задник: обувной кожкартон STR 2.0

Клапан: натуральная кожа

Стелька: основная - из штробельного материала, вкладная стелька - формованная стелька EVA, 5мм

Подошва: двухслойная ПУ-ТПУ

Фурнитура: антикоррозионная металлическая пряжка на клапане

Высота: 310 мм

ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ТР ТС 019/2011



САПОГИ LIDER KC485кc2/3

Материал верха: водостойкая кожа Strong Protection, толщиной 2,0 мм

Подкладка: волокнина

Подносок: композитный, нового поколения Toe Cover, 200 Дж

Задник: обувной кожкартон STR 2.0

Клапан: натуральная кожа

Стелька: основная - из штробельного материала, вкладная стелька - формованная стелька EVA, 5мм

Подошва: двухслойная ПУ-Резина

Фурнитура: две антикоррозионные металлические пряжки

Высота: 400 мм

Дополнительная опция: натуральный мех на искусственной основе, подошва на ПУ-ТПУ, антипрокольная кевларовая стелька

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99

ДСТУ EN ISO 20345:2016, ДСТУ EN ISO 20344:2016



СЕРИЯ STANDART

Сферы применения:

- аграрная
- медицинская
- пищевая
- химическая
- нефтяная



ПОЛУБОТИНКИ STANDART BA406

РАЗМЕРЫ SIZES
36-47



Материал верха: натуральная и искусственная кожа

Подкладка: синтетический сетчатый материал, волокнина

Подносок: жесткий формованный

Задник: обувной кожкартон

Клапан, мягкая вставка: искусственная кожа

Стелька: формируемая вкладная стелька EVA, 5мм

Подошва: однослойная ПУ (-15 °С + 110 °С),

Фурнитура: антикоррозионные металлические гладкие петли

Высота: 75 ± 5 мм

Дополнительные опции: подошва ПУ-ПУ, ПУ-ТПУ (-15°С + 110°С), внутренний металлический подносок до 200 Дж, металлическая антипрокольная пластина (сила сопротивления 1200N)

Без металлюска:

ГОСТ 12.4.137-2001, ДСТУ EN ISO 20347:2015

С металлюском:

ГОСТ 28.507-99, ДСТУ EN ISO 20345:2016,

ДСТУ EN ISO 20344:2016

САНДАЛЕТЫ STANDART BA460

перфорированные

Материал верха: натуральная и искусственная кожа

Подкладка: синтетический сетчатый материал, волокнина

Подносок: жесткий формованный

Задник: обувной кожкартон

Клапан, мягкая вставка: искусственная кожа

Стелька: формируемая вкладная стелька EVA, 5мм

Подошва: однослойная ПУ (-15 °С + 110 °С), самоочищающийся профиль ходовой поверхности, литьевой метод крепления

Фурнитура: металлическая антикоррозийная пряжка

Высота: 70 ± 5 мм

Дополнительные опции: подошва ПУ-ПУ, ПУ-ТПУ (-15°С + 110°С), внутренний металлический подносок до 200 Дж, металлическая антипрокольная пластина (сила сопротивления 1100N)

Без металлюска:

ГОСТ 12.4.137-2001, ДСТУ EN ISO 20347:2015

С металлюском:

ГОСТ 28.507-99, ДСТУ EN ISO 20345:2016,

ДСТУ EN ISO 20344:2016

РАЗМЕРЫ SIZES
36-47



БОТИНКИ

STANDART BA412

Материал верха: натуральная и искусственная кожа

Подкладка: синтетический сетчатый материал, волокнина

Подносик: жесткий формованный

Задник: обувной кожкартон

Клапан, мягкая вставка: искусственная кожа

Стелька: основная - с штробельного материала, вкладная - комфортная EVA, 3мм

Подошва: однослойная ПУ (-15° С + 110° С), самоочищающийся профиль ходовой поверхности, метод крепления подошвы - литевой

Фурнитура: антикоррозионные металлические гладкие петли

Высота: 120 ± 5 мм

Дополнительные опции: утепление искусственным мехом, подошва ПУ ПУ, ПУ-ТПУ (-15° С + 110° С), металлический подносик до 200 Дж, металлическая антипрокольная пластина (сила сопротивления 1200 N)



САПОГИ

STANDART BC405

Материал верха: натуральная и искусственная кожа

Подкладка: волокнина

Подносик: жесткий формованный

Задник: обувной кожкартон

Клапан: искусственная кожа

Стелька: основная - со штробельного материала, вкладная - комфортная EVA, 3мм

Подошва: ПУ, маслбензостойкость, повышенная износостойкость, температурный диапазон использования -15° С + 110° С, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.

Фурнитура: антикоррозионная металлическая пряжка

Высота: 240 мм

Дополнительные опции: подошва ПУ ПУ, ПУ-ТПУ (-15° С + 110° С), подкладка из ис. меха, стелька из обувного кожкартона с искусственным мехом, внутренний металлический подносик до 200 Дж, металлическая антипрокольная пластина (сила сопротивления 1100 N)





☎ 8(7172)972238 /многоканальный/

✉ specobyvtorg@yandex.kz

📍 Головной офис
г. Нур-Султан, Казахстан
ул. Бейбітшілік д. 14,
Б.Ц MARDEN оф. 406

🌐 www.talan.kz

📘 Талан Казахстан